

□分譲マンション 30戸のプラン

必須スペック		ボックス構成プラン		全体寸法
住戸用ポスト	30ボックス	ポスト部	4列×8段(32)	W1800mm × H2100mm × D600mm
管理事務室用ポスト	1ボックス	ポスト下部	4列(4)	
管理組合用ポスト	1ボックス	宅配ボックス部	1列	
宅配ボックス	5ボックス	幕板部	H300mm	

□分譲マンション 70戸のプラン

必須スペック		ボックス構成プラン		全体寸法
住戸用ポスト	70ボックス	ポスト部	9列×8段(72)	W3700mm × H2100mm × D600mm
管理事務室用ポスト	1ボックス	ポスト下部	9列(9)	
管理組合用ポスト	1ボックス	宅配ボックス部	2列	
宅配ボックス	11ボックス	幕板部	H300mm	

□賃貸マンション 55戸のプラン ※管理組合ボックスは必要なし

必須スペック		ボックス構成プラン		全体寸法
住戸用ポスト	55ボックス	ポスト部	7列×8段(56)	W2600mm × H2100mm × D600mm
管理事務室用ポスト	1ボックス	ポスト下部	7列(7)	
—	—	宅配ボックス部	1列	
宅配ボックス	8ボックス	幕板部	H300mm	

□標準寸法について

W寸法	$\text{枠50mm} + (\text{W300mm} \times \text{列数}) + \text{枠50mm} + (\text{W500mm} \times \text{列}) \text{の合計}$			
H寸法	$\text{幕板部 300mm} + \text{ポスト下部 1295mm} + \text{ポスト上部 505mm} = 2100\text{mm}$ ※幕板はH200mm～300mmで調整可	+		
D寸法	600mm(ポスト部 D450mm・宅配ボックス D600mm)			

寸法は各社の
スタイルに
変更可能です


□仕様一覧表

品名	非接触玄関キー連動型 ポスト		非接触玄関キー連動型 宅配ボックス	
型名	TFM-MT300T		TFB-MT-LP	
出入方式	前入後出		前入後出	
材質・仕上	表面部 (ドア・Fパネル・投入口フタ)	ステンレス t=1.0mm HL仕上	表面部 (ドア)	ステンレス t=1.0mm HL仕上
	本体	ステンレス t=0.7～1.0mm No.4仕上	本体	ボンデ鋼板 塗装仕上(市木のみステンレス HL仕上)
寸法	ポスト部	1ユニット(列) W300mm×H1295mm×D450mm (ポスト8段+最上制御ボックス) W300mm×H141.5mm×D450mm (内寸法 W269mm×H140.5mm×D375mm) ※角2封筒対応 投入口開口寸法 W250mm×H30mm(セキュリティブレート付)	1ユニット(列)	W500mm×H1800mm×D600mm
	ポスト上部	幕板 H寸法 200～300mmで調整可(推奨はH300mm) W寸法はポスト+宅配ボックス	内寸法	SS W440mm×H192mm×D550mm S W440mm×H392mm×D550mm M W440mm×H830mm×D550mm L W440mm×H1255mm×D550mm LL W440mm×H1667mm×D550mm
	ポスト下部	FIXパネル オプションボックス W300mm×H505mm×D450mm ※オプションボックスを設置しない場合はステンレスFIXパネル		
	総寸法		ポスト下部 オプション 増設宅配ボックス	Rタイプ W300mm×H380mm×D600mm (内寸法 W250mm×H350mm×D550mm) Wタイプ W600mm×H380mm×D600mm (内寸法 W530mm×H350mm×D550mm)
	W寸法 枠50mm+(300mm×列数)+枠50mm ※幕板は宅配部をプラスする。 H寸法 2100mm(※300mm+1295mm+505mm) ※幕板 H300mmの場合 D寸法 600mm(450mm+150mm)			
ドア開き方向	左右対応可		左右対応可	
ドアの施錠錠	電気錠によるロック機構(ポップアップ方式)・非接触型の玄関キーと連動する解錠方式		電気錠によるロック機構(ポップアップ方式)・非接触型の玄関キーと連動する解錠方式	
非常解錠機構	各ボックス個別の解錠機構		各ユニット別の解錠機構	
最大登録件数	無限		無限	
基本性能	居住者側ドアのみ電気制御(受取りのみ)		居住者側・配達業者側の両面ドアを電気制御・タッチパネルで操作(お届け/受取り/発送/不在設定)	
停電対策	復電後自動復帰		メモリーバックアップ機能(記憶内容保護)/復電後自動復帰	
電源・電圧	AC100V±10% 50/60Hz		AC100V±10% 50/60Hz	
接地	D種接地相当		D種接地相当	
消費電力	待機時 30W/動作時 50W(最大 75W)		待機時 30W/動作時 50W(最大 75W)	
使用環境	周辺温度: 0℃～40℃、相対湿度: 20%～80%RH(結露しないこと)		周辺温度: 0℃～40℃、相対湿度: 20%～80%RH(結露しないこと)	
外部出力	RS232C 1ch(切替にて2ch)/RS422×2ポート		RS232C 1ch(切替にて2ch)/RS422×2ポート	
荷物滞留表示	—		管理モードで確認	
安全装置	—		標準でMボックス以上には、ランプ式非常用脱出ボタン	
荷物センサー	—		赤外線センサー(透明な物以外であれば薄い物でも預入可能)	
受取証明	—		プリンター又はスタンプで受領印捺印・預入れ時の一定時間内に2回可能	

※仕様は予告なしに変更する事があります。

東洋フローラ株式会社

〒164-0011
東京都中野区中央3-32-1-3F
TEL 03-3372-0051 FAX 03-3372-0192
URL : <http://www.toyo-flora.co.jp>

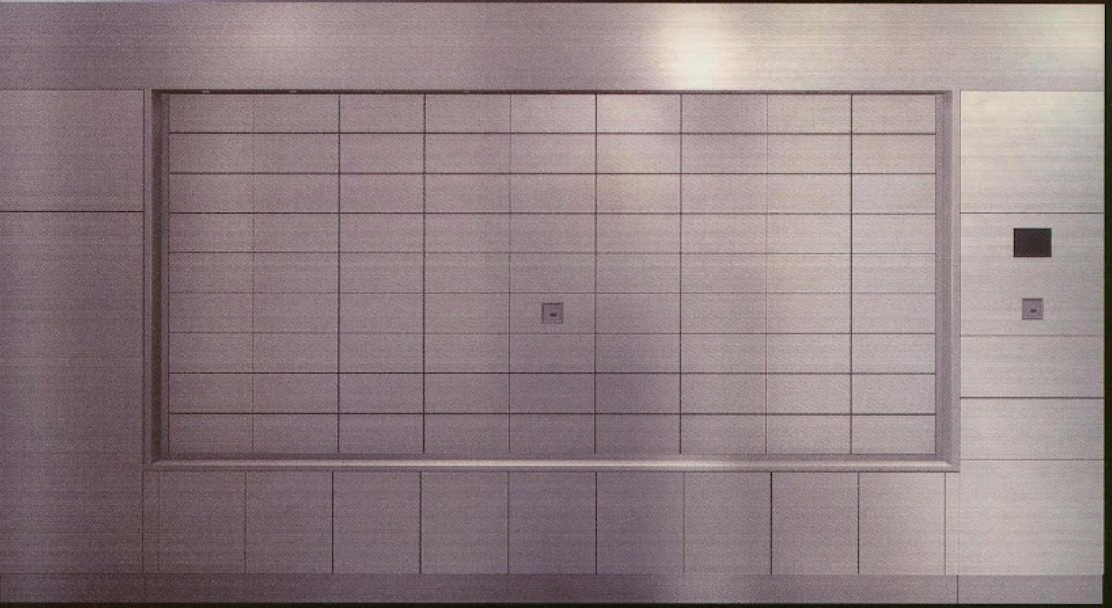

FLORA BOX メールボックス・宅配一体型 T&P ZONE



東洋フローラ株式会社